

KIPICT555



Taille d'écran
55"

Borne tout-en-un Avec technologie BrightSign®

La nouvelle borne tout-en-un en mode Portrait de Peerless-AV est une solution idéale pour de nombreuses applications d'affichage dynamique, notamment pour les marchés Retail, hospitaliers, espaces et administration publiques et bien plus encore. Cette borne avec technologie BrightSign® permet de décoder sans perte les vidéos Full HD 1080p60, de prendre en charge du code HTML, de lire du contenu en réseau, et de profiter de nombreuses autres fonctionnalités. Ces fonctionnalités incluent notamment l'interactivité grâce au port GPIO, la prise d'instantanés à distance, la messagerie instantanée, les fils d'actualités multimédias et la prise en compte de plusieurs zones. La conception élégante et moderne de cette borne masque un appareil robuste capable de résister aux rigueurs de l'utilisation publique et garantissant une installation et une maintenance aussi simples que possible.

- Borne numérique tactile tout-en-un avec écran LCD et technologie BrightSign® pour concevoir et publier du contenu interactif ou statique
- Configuration simple et rapide depuis une carte microSD, une connexion USB, Wi-Fi, Bluetooth ou filaire
- Interface tactile IR pour l'engagement de votre public
- Moteur HTML5 standard pour la lecture fluide du contenu et ressources modulaires avec composantes vidéo
- Vidéo Full HD et streaming audio
- Mise à jour simple des messages et interaction avec la borne au moyen d'un iPad ou d'un iPhone
- Télécommande et interaction avec la borne au moyen d'une connexion Ethernet ou WiFi
- Liaison de la borne avec toute source de données en direct ou fil d'actualités



TECHNOLOGIE BRIGHTSIGN®


Utilisez BrightAuthor pour créer et publier des présentations d'affichage dynamique

CONCEPTION ULTRA-COMPACTE

Moderne et élégante, mais aussi robuste, cette borne s'adapte à toutes les applications



Verrous avec clés



Design ultra-compact et élégant



KIPICT555 Borne tout-en-un avec technologie BrightSign®

Écran

TAILLE DE L'ÉCRAN	Diagonale de 55"
RAPPORT D'AFFICHAGE	16:9
LUMINOSITÉ	450cd/m ²
ANGLE DE VUE	178°
TEMPS DE RÉPONSE	9ms
ACTUALISATION	120Hz
RÉSOLUTION	1920 x 1080
RAPPORT DE CONTRASTE	5000:1
RÉGLAGE DE L'IMAGE	Luminosité/Contraste/Couleur/Netteté/Teinte/Température de couleur
MODE IMAGE	Dynamique/Standard/Moyen/Utilisateur
TEMPÉRATURE DE COULEUR	Froide/Moyenne/Chaude/Utilisateur

RÉGLAGE DE L'ÉCRAN	Normal
HORLOGE, MINUTERIE VEILLE	Oui
LOGICIELS	BrightAuthor par BrightSign
LECTEUR INTÉGRÉ	BrightSign HS123
LECTEUR SD	SDHC
CONTRÔLE	GPIO
WIFI	Oui
BLUETOOTH	Oui
USB	2.0 (x2)
LAN	RJ45 (12/100)
SORTIE AUDIO	Mini-jack stéréo de 3,5 mm
HAUT-PARLEURS	Inclus 6W x 2 AT 8Ω

SUPPORTS PRIS EN CHARGE :

VIDÉO	AVI, MP4, TS, TRP, MKV, MOV, MPG, DAT, VOB
CONTRÔLE	GPIO
IMAGE	BMP, JPG, JPEG, PNG
AUDIO	MP3
ALIMENTATION	AC 100-240 V (50HZ-60HZ)
CONSOMMATION	60W
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	32-122°F (0-50°C)
LISTES	ETL, FCC, CE

Interactif

TECHNOLOGIE INTERACTIVE	IR
POINTS TACTILES	6 Point


Spécifications du produit

	DIMENSIONS (L x H x P)	POIDS	FINITION	COULEURS DISPONIBLES
KIPICT555	34.00" x 75.06" x 19.00" (864 x 1907 x 483mm)	194lb (88kg)	Lisse	Peinture brillante noire

Spécifications de l'emballage

	TAILLE DE L'EMBALLAGE (L X H X P)	POIDS D'EXPÉDITION AVEC EMBALLAGE	CODE UPC DE L'EMBALLAGE	CONTENU DE L'EMBALLAGE	UNITÉS DANS L'EMBALLAGE
KIPICT555	38.19" x 83.07" x 21.14" (970 x 2110 x 537mm)	211lb (96kg)	735029317135	Borne, Cordon d'alimentation, Télécommande, Guide de prise en main	1

Toutes dimensions = **pouces** (mm)

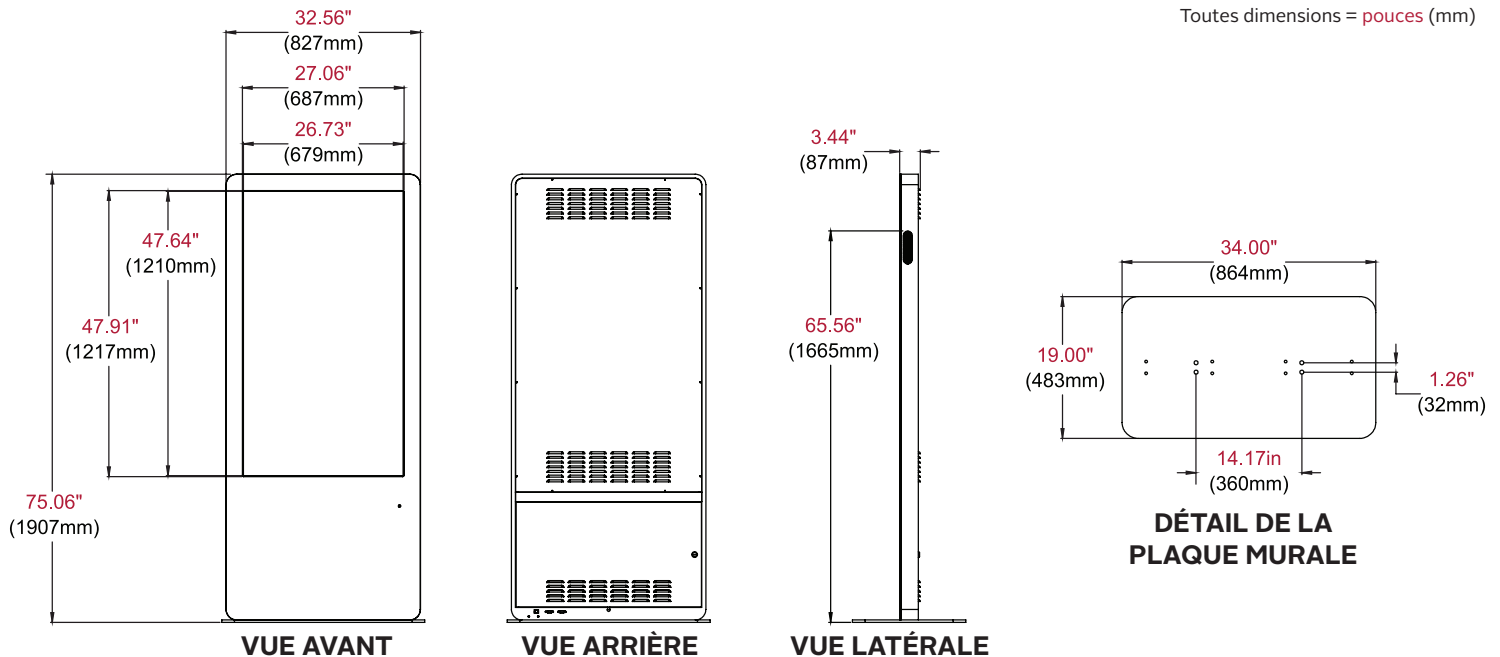

Spécifications architecturales

La borne tout-en-un avec technologie BrightSign® doit être un modèle Peerless-AV KIPICT555 et doit être placée à l'endroit indiqué sur le plan. L'assemblage et l'installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.

Consultez peerless-av.com pour voir la liste complète de solutions Peerless-AV, ce qui inclut les écrans outdoor, les solutions sans fil, les bornes, les solutions audio numériques, les supports d'écran, les supports de projecteur, les chariots/supports sur pied et un ensemble complet d'accessoires.

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502 USA

(800) 865-2112
(630) 375-5100
Fax: (800) 359-6500

Peerless-AV EMEA
Unit 3 Watford Interchange
Colonial Way, Watford
Herts, WD24 4WP
United Kingdom
+44 (0) 1923 200100
Fax: +44 (0) 1923 200101

Peerless-AV Latin America
Ave de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
Escobedo, N.L.,
Mexico 66062
+52 (81) 8384-8300
Fax: +52 (81) 8384-8360

